

ecopelle - eco-leather

Time



Resistenza al fuoco - Fire resistance
UK, USA

PRESOTTO

NOME:
CATEGORIA:

TIME
F

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Time è un tessuto spalmato, prodotto in Italia, senza Ftalati.

Composizione:	69% PVC, 20% PL, 10% CO, 1% PU
Altezza:	140 cm +/- 2%
Peso:	580 gr/mq +/- 10%
Resistenza all'abrasione (Martindale):	secco 102.400 cicli/ umido 51.200 cicli (EN ISO 5470-2)
Resistenza alla flessione:	>100.000 cicli (UNI 4818-13)
Solidità dei colori alla luce:	7 (UNI EN ISO 105-B02)
Resistenza alla trazione:	ordito>500, trama>350 (UNI EN ISO 1421-1)
Allungamento a rottura:	ordito>10%, trama>20% (UNI EN ISO 1421-1)
Solidità dei colori allo sfregamento:	Umido: 4/5, Secco: 5 (UNI EN ISO 105-x12)
Omologazioni:	UNI 9175 Class 1IM, IMO-FTP, CA TB 117, SECTION E, BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2, BS 5852

Manutenzione:

Il prodotto non sopporta trattamento con cloro. Può essere stirato al rovescio, ad una temperatura max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.

Per rimuovere macchie solubili in acqua come caffè, soft drinks, latte, birra ecc...: usare una spugna morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla macchia e successivamente pulire con panno morbido e acqua. Per rimuovere macchie di rossetto, crema, inchiostro è consigliato alcool etilico, frizionando leggermente con un panno.



Avvertenze generali:

I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

NAME:
CATEGORY:

TIME
F

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Time is a coated fabric produced in Italy phthalates free.

Composition:	69% PVC, 20% PL, 10% CO, 1%PU
Width:	140 cm
Weight:	580 gr/mq
Abrasion resistance (Martindale):	dry 102.400 rubs/ wet 51.200 rubs (EN ISO 5470-2)
Flexing Endurance:	>100.000 rubs (UNI 4818-13)
Colour fastness to light:	7 (UNI EN ISO 105-B02)
Tensile strenght:	along>500, across>350 (UNI EN ISO 1421-1)
Elongation strenght:	along>10%, across>20% (UNI EN ISO 1421-1)
Colour fastness to rubbing:	Wet: 4/5, Dry: 5 (UNI EN ISO 105-x12)
Flammability:	UNI 9175 Class 1IM, IMO-FTP, CA TB 117, SECTION E, BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2, BS 5852

Care:

Do not treat with chlorine. The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.

Ordinary dirt and water soluble stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water. To remove spots of cream, lipstick, ink is recommended ethyl alcohol, by rubbing lightly with a cloth.



General Warnings:

To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

LCP140



Alba 22 Srl - Società Unipersonale
Via Puja n. 7 - Frazione Maron, 33070 BRUGNERA (PN) - Italy
t. +39 0434 618111 - offices@presotto.com - www.presotto.com

Time

GLAMOUR



F/TIME001



F/TIME776




F/TIME800




F/TIME992




F/TIME783




F/TIME50

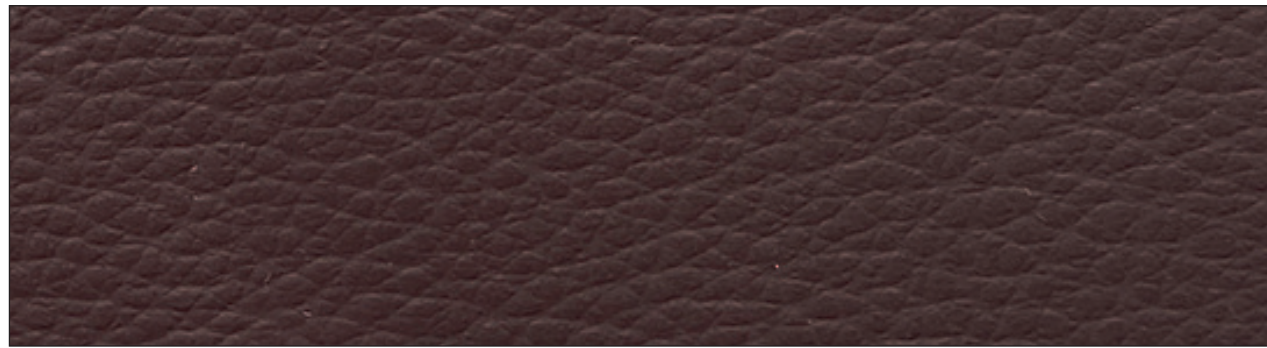

ENERGY




F/TIME410

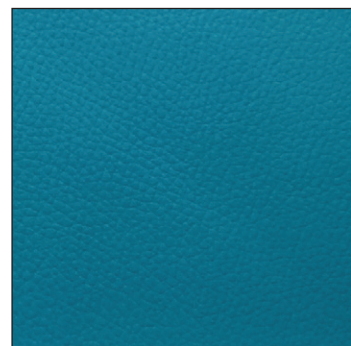

F/TIME137

Time

ROMANTIC



F/TIME750



F/TIME804



F/TIME138

NATURAL




F/TIME280

HARMONY



F/TIME08

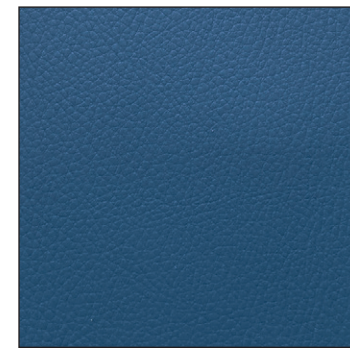


F/TIME151




F/TIME660


ELEGANCE



F/TIME777

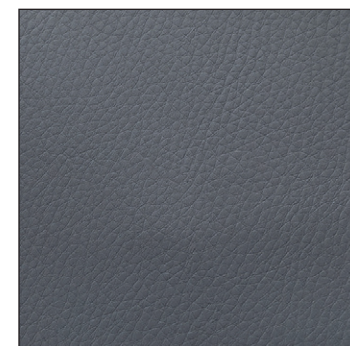

F/TIME791

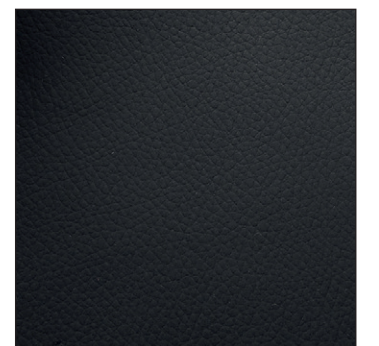

F/TIME016