

tessuto - fabric

Fox



Resistenza al fuoco - Fire resistance
UK

PRESOTTO

NOME:
CATEGORIA:

FOX
G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	100% PL
Altezza:	140 cm
Peso:	615 gr/ml
Resistenza all'abrasione (Martindale):	80.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2)
Resistenza al pilling:	4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:	4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento:	Umido: 3/4, Secco: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni:	NF P 92-503-507 M1 DIN 4102-2 B1 BS 5867 Part 2 Type B NFPA 701 EN 1021-1/2 BS 5852 Crib 5

Manutenzione:



NAME:
CATEGORY:

FOX
G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:	100% PL
Width:	140 cm
Weight:	615 gr/ml +/- 5%
Abrasion resistance (Martindale):	80.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling:	4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light:	4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing:	Wet: 3/4, Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability:	NF P 92-503-507 M1 DIN 4102-2 B1 BS 5867 Part 2 Type B NFPA 701 EN 1021-1/2 BS 5852 Crib 5

Care:



LCP145



Alba 22 Srl - Società Unipersonale
Via Puja n. 7 - Frazione Maron, 33070 BRUGNERA (PN) - Italy
t. +39 0434 618111 - offices@presotto.com - www.presotto.com

Fox


COMFORT




G/FX073



G/FX021

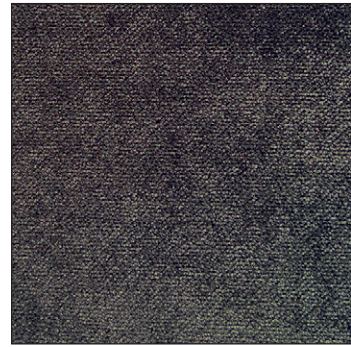


G/FX022

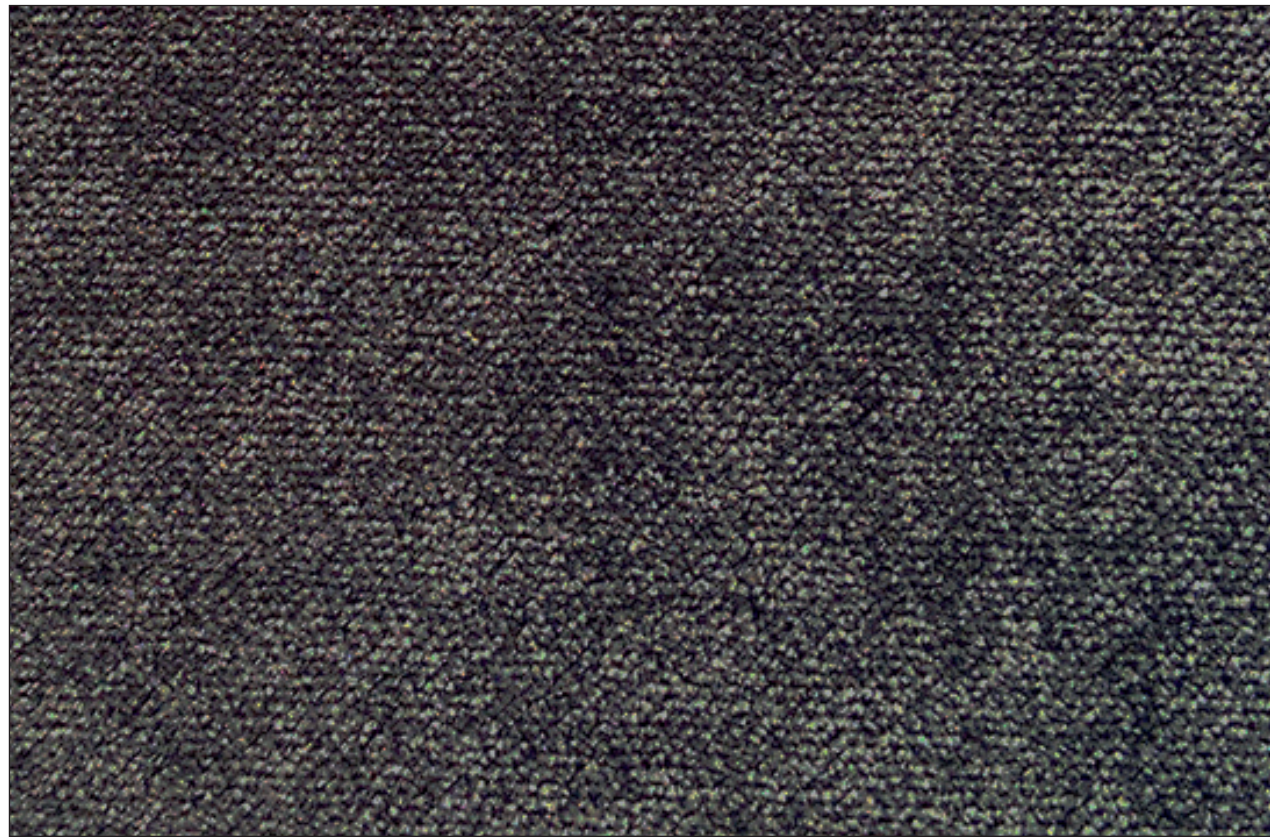


Fox


NATURAL

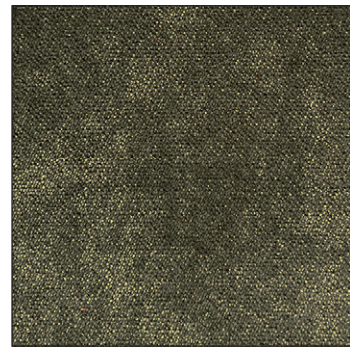

G/FX031

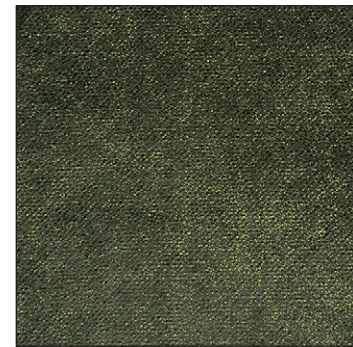


G/FX032

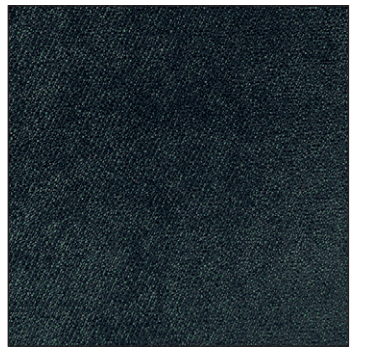


G/FX083


HARMONY

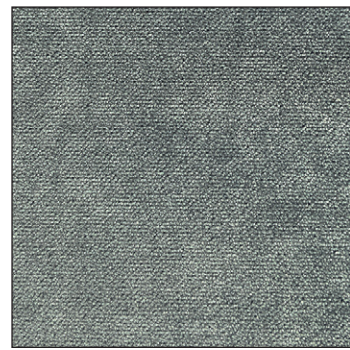

G/FX093

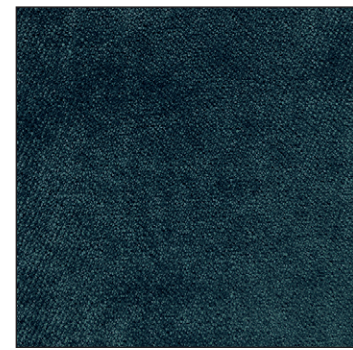


G/FX097

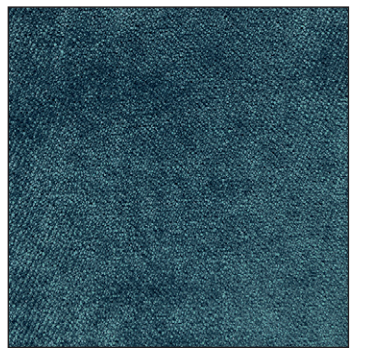


G/FX080


ENERGY

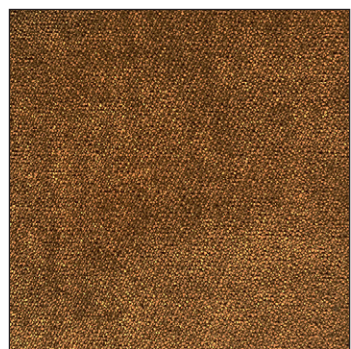

G/FX060

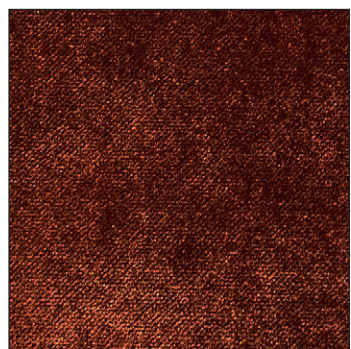

G/FX061

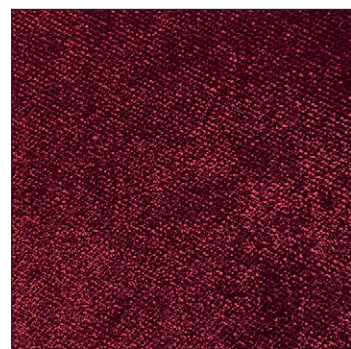


G/FX010


ELEGANCE



G/FX091

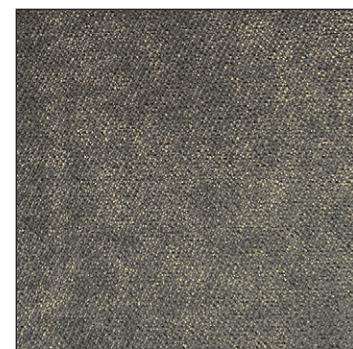

G/FX095

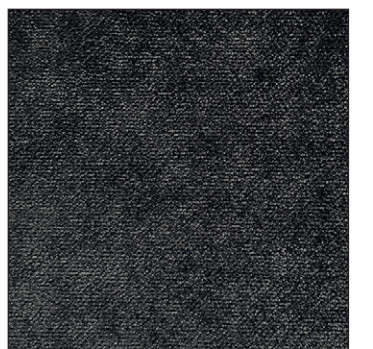

G/FX094