

tessuto - fabric

Volt



Resistenza al fuoco - Fire resistance
UK, USA

PRESOTTO

NOME:
CATEGORIA:

VOLT
G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	100% PL FR
Altezza:	140 cm +/- 3%
Peso:	1020 gr/ml +/- 8%
Resistenza all'abrasione (Martindale):	80.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2)
Resistenza al pilling:	4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:	4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Omologazioni:	BS 5852-1:1979 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CA TB 117:2013 NFPA 260:2019 IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010 UNI 9175:2010

Manutenzione:



NAME:
CATEGORY:

VOLT
G

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:	100% PL FR
Width:	140 cm +/- 3%
Weight:	1020 gr/ml +/- 8%
Abrasion resistance (Martindale):	80.000 rubs (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling:	4/5 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light:	4/5 (UNI EN ISO 105 B02)
Flammability:	BS 5852-1:1979 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014 CA TB 117:2013 NFPA 260:2019 IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010 UNI 9175:2010

Care:




LCP150




Alba 22 Srl - Società Unipersonale
Via Puja n. 7 - Frazione Maron, 33070 BRUGNERA (PN) - Italy
t. +39 0434 618111 - offices@presotto.com - www.presotto.com

Volt


GLAMOUR



G/VLT900



G/VLT904




G/VLT903




G/VLT907



G/VLT102

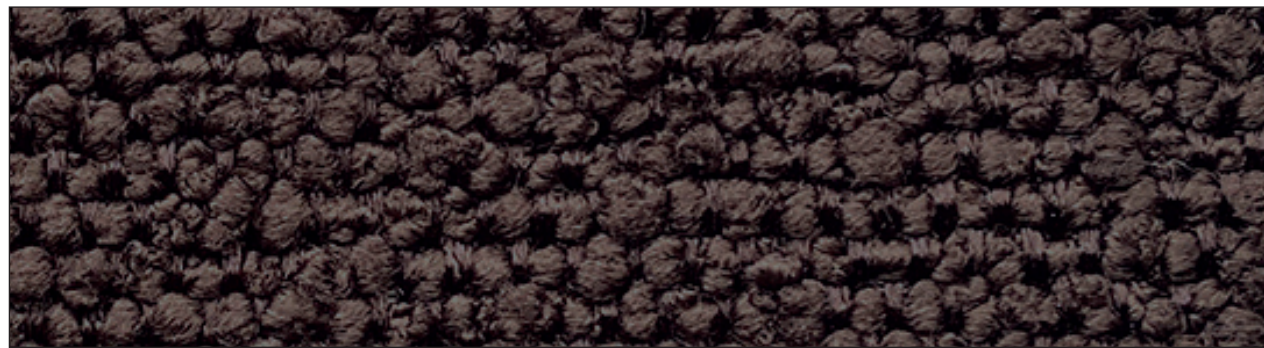


ENERGY



G/VLT402

Volt

ROMANTIC




G/VLT300

NATURAL




G/VLT502




G/VLT500

HARMONY



G/VLT802




G/VLT604




G/VLT600

ELEGANCE



G/VLT803



G/VLT101



G/VLT800