

tessuto - fabric

Nativo



Resistenza al fuoco - Fire resistance
USA

PRESOTTO

NOME:
CATEGORIA:

NATIVO
L

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	38% LI, 25% VI, 25% JU, 11% CO
Altezza:	140 cm
Peso:	1200 gr/ml
Resistenza all'abrasione (Martindale):	25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2)
Resistenza al pilling:	4 (UNI EN ISO 12945/2)
Solidità dei colori alla luce:	5 (UNI EN ISO 105 B02)
Solidità dei colori allo sfregamento:	Umido: 3, Secco: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Omologazioni:	CA TB 117
Manutenzione:	



NAME:
CATEGORY:

NATIVO
L

TECHNICAL CHARACTERISTIC:

Composition:	38% LI, 25% VI, 25% JU, 11% CO
Width:	140 cm
Weight:	1200 gr/ml
Abrasion resistance (Martindale):	25.000 cicli (UNI EN ISO 12947/2)
Pilling:	4 (UNI EN ISO 12945/2)
Colour fastness to light:	5 (UNI EN ISO 105 B02)
Colour fastness to rubbing:	Wet: 3, Dry: 4/5 (UNI EN ISO 105-X12)
Flammability:	CA TB 117
Care:	




LCP157




Alba 22 Srl - Società Unipersonale
Via Puja n. 7 - Frazione Maron, 33070 BRUGNERA (PN) - Italy
t. +39 0434 618111 - offices@presotto.com - www.presotto.com

Nativo


GLAMOUR



L/NAT2301



L/NAT2303



L/NAT2304



L/NAT2302




L/NAT2306




L/NAT2308

ENERGY




Nativo

ROMANTIC



L/NAT2311




L/NAT2309

NATURAL




L/NAT2318



L/NAT2319

HARMONY

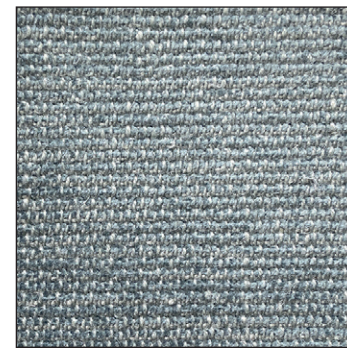

L/NAT2327



L/NAT2331

ELEGANCE



L/NAT2333



L/NAT2334



L/NAT2335